



Black Cherry
 ブラックチェリー

■カラー ■HXK20048RIS



Black Walnut
 ブラックウォルナット

■カラー ■HXK2002WRNS



Hard Maple
 ハードメイプル

■カラー ■HXK20017RIS



Oak
 オーク

■カラー ■HXK20005RIS

化粧階段【STAIRS】Live Natural

LINE UP Live Natural 突き板ナチュラル系



ブラックチェリー 乱尺柄



ブラックウォルナット 乱尺柄



ハードメイプル 乱尺柄



オーク 乱尺柄



※釘板・はこみ板等にホワイト
 (特殊化粧シート)の部材を
 ラインナップ、段差の色と幅
 を合わせてご利用ください。



ホワイト

特殊化粧シート

■直手摺 メイプル集成材(クリア塗装品または着色塗装品)



ブラックチェリー色

ブラックウォルナット色

クリア塗装品

■エンド金具「おさむくん」



シルバー

■ブラケット・壁付用



シルバー



ブラックチェリー



ブラックウォルナット



ハードメイプル



オーク

VALUE

SIAA 基準適合の
 「抗ウイルス」「抗菌」
 フローリング



ISO 21702
 抗ウイルス加工
 無機系・塗装
 表面
 JP0612534A0001X

製品上の特定ウイルスの数を
 減少させます。

SIAA マークは、ISO21702 法により評価された結果
 に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質
 管理・情報公開された製品に表示されています。
 ●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とす
 るものではありません。
 ●SIAA の安全性基準に適合しています。



無機系・塗装
 表面
 JP0112534A0001S

SIAAマークは、抗菌製
 品技術協議会ガイドラ
 インで品質管理・情報公開
 された製品に表示されて
 います。

天然木ならではの趣を与えるキャラクター

ノット・ピンノット



※パテ埋めはしていません・・・節や入皮部分の抜けた箇所に対してパテ埋め処理は行っていません。

入り皮



道管やその他の細胞中に堆積した炭酸塩などによって生じる暗色の筋をミネラルストリーク(鉱糸)と呼ぶ。

白木



木材の根元に近い節辺部。心材に比べて淡色で、腐りやすく、虫が付きやすい。辺材ともいいます。


経年変化




before after
 ブラックチェリー

寸法/厚み12×巾303×長さ1,818mm
 梱包入数/6枚 (1坪=3.3㎡) 入

■平面図



■断面図

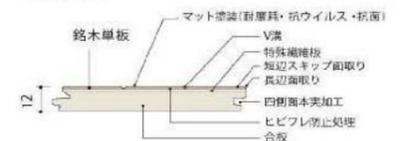

●節や白木、入皮など木材のキャラクターを活かしたデザインです。
 キャラクターの出現は、製品一枚一枚異なります。
 ●天然木(材)を使用していますので製品一枚ごとに色柄が異なります。

より豊かな表情



白社で良質な木材を原木の段階から吟味し
 調達した天然銘木を使用しています。

特別な仕上げ塗装



木肌そのものの感触と、摩耗・汚れなどへの
 耐久性を両立したマット塗装で仕上げまし
 た。足触りのよいつや消し塗装をご体感く
 ださい。

フリーワックス



ワックス掛けは必要ありませんが、希望され
 る場合はワックス掛けが可能です。ワックス
 掛けをされる場合は推奨ワックスをご使用く
 ださい。※ワックスを掛けると抗ウイルス・抗
 菌性能は発揮されません。

床暖房対応



朝日ウッドテックの床暖房用フロアは、きびし
 い含水率管理と材料選定そしてヒビワレ防止
 処理が一体となって、床暖房の熱に強い寸法
 安定性を備えています。

耐凹み傷



食器や包などの落下傷や、キャスター付きの
 家具の移動、人が椅子に座って後ろに寄り掛
 かって凹み傷が付きにくくなっています。

●日頃のお手入れは、ごみやほこりを取り除き、かわいた雑巾やモップで乾拭きしてください。乾拭きで落ちにくい汚れは、よく絞った雑巾で取り除き、乾拭きで仕上げてください。なお汚れが落ちない場合は洗剤を含ませた布で、軽く速やかに拭いてください。
 ●ワックスがけは必要ありません。希望される場合はワックスがけが可能です。ワックスがけが必要な場合は、「リンレイ製ハイテックフローリングコート」「リンレイ製ノンブリード」他をお使いください。ただし、ワックスをかけた場合は、表面がワックスの皮膜になり、艶、抗ウイルス・抗菌性能など塗装本来の性能が発揮できなくなります。●表面コート剤は、フロア表面の美観を損ねたり塗装本来の性能を損ねたりすることがありますので、使用しないでください。