


玄関ドア

YKK AP 断熱玄関ドア ヴェナート Venato D30



外観

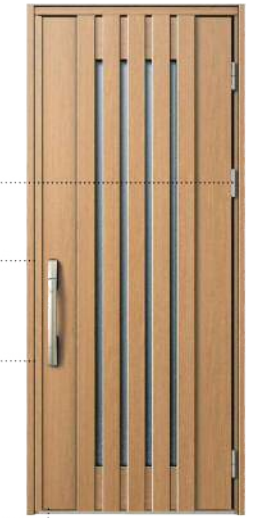

指はさみに配慮した丁番
しっかり固定する鎌錠
しっかり固定する鎌錠
うっかりや万が一のケガを
予防する保護キャップ

内観



ドアの閉まる速度を調節できる
バックチェック機構付(標準装備)
ドアクローザー
業界初の
通風/ロック機構付
ドアガード
取り外して安心、
脱着式サムターン
(手動錠は下部錠のみ)
自然の風を住まいへ取込む
通風ドアもご用意
(通風デザインのみ)
つまずきにくく、
すべりにくいドア下枠

※写真はスマートコントロールキー ビタットKey(AC100V式)になります。

N08N 木調の素材感が引き立つ
シンプルな板張りデザイン



※色)BE:マキアートバイン (内観)BE:マキアートバイン
(ハンドル)スマートコントロールキー ストレートハンドル(ブラック)
標準 7ALD66E4148PASC.L



標準 7ALD66E4148PASC

■カラーバリエーション



BQ:シナモンオーク BE:マキアートバイン KE:キャラメルチーク DP:ガナッシュウォールナット



Z9:ショコラウォールナット

断熱性能と主要構造

今も、これからも、快適な住まいのために。
断熱ドアをおすすめします。

窓やドアから出入りする熱は、屋根や外壁よりもはるかに大きな割合を占めています。開口部を断熱化すると冬は暖房の効きが良くなり、夏は熱流入を軽減できるため、部屋の内側が快適になると共に、冷暖房費も節約できます。

断熱性能の異なる3つの仕様をご用意していますので、ご希望の断熱性能をお選びください。

断熱性能	断熱仕様	主要構造
D2仕様	断熱バネドア (42mm厚) 逆断熱断熱構造	断熱材 2.2m
D4仕様	アルミ断熱材 断熱バネドア (42mm厚) Low-E複層ガラス	断熱材 2.2m

快適 車いすもらくらく通れるワイドサイズ

片開きの標準サイズでの有効開口は806mmで、車いすでの出入りや大きな荷物の上入れも余裕をもって行うことができます。(住宅性能表示[高齢者等への配慮]等級5)

■有効開口寸法(単位:mm)

片開き	両開き	両開き	両開き	両開き	両開き
有効開口	806	806	806	806	798
片開き	922	1,135	1,235	1,235	1,314
W	922	1,135	1,235	1,235	1,690
H	2,330				

※1 子扉を開けた際の寸法です。特リレーションの指定の有無は各商品ページをご確認ください。
※住宅性能表示とは、住宅のさまざまな性能を評価し、等級や数値で表わします。「高齢者等への配慮」とは、標準上の最低水準の性能を確保するための基準に対する評価です。等級5は最高等級で、良質な住宅設計の優良基準とされています。

標準シリンダー(以下の2種類のシリンダーからお選びいただけます。)(手動錠用)

ディンプルキー(PSシリンダー)(美和ロック製) ウェーブキー(WGシリンダー)(ユースン・ショウワ製)

ディンプルキー(PSシリンダー) オナーキー(1本入) 子鍵(4本入) ウェーブキー(WGシリンダー) オナーキー(1本入) 子鍵(4本入)

ロッキングバー方式+複雑形状のアンチピッキングタンブラーを採用した、優れた耐ピッキング性能。理論的盗難率は1億通り。暗鍵でもキーガードが一目でわかる露光タイプです。

5本全てのキーに樹脂ヘッドを装着、洗剤で洗った高級感を演出。ピッキングの原理が使えないサイドバー方式を採用し、非常に優れた耐ピッキング性能。理論的盗難率は1億2千万通り。

戸当り



手動錠

丸型ストレート	ロートアイアン調	レバーハンドル(洋風/モダン)
加算なし	+¥8,000	+¥8,000

※ハンドルにより価格が異なりますのでご注意ください。